

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ OBJEDNÁVACÍHO VÝKRESU TYPIZOVANÉHO BAZÉNU STANDARD PLUS



28. 03. 2024

www.ALBIXON.cz

Vážení obchodní partneři,

abychom zabránili nejasnostem při objednávání bazénů BENEFIT Standard Plus, rozhodli jsme se zrekapitulovat technická pravidla.

Na našem portálu naleznete u každého bazénu Standard Plus výkresy k doplnění.

K výběru jsou například tyto parametry:

Rozměry bazénu

ROZMĚRY BAZÉNU	
S	šířka bazénu
S1	vnější šířka bazénu
D	délka bazénu
D1	vnější délka bazénu
Td	tloušťka dna

S [m]	S1 [m]	D [m]	D1 [m]	H [m]	Td [mm]
3	3,5	5	5,5	1,2/1,5	6
3	3,5	6	6,5	1,2/1,5	6
3	3,5	7	7,5	1,5	8
3	3,5	8	8,5	1,5	8
3,5	4	8	8,5	1,5	8
3,5	4	7	7,5	1,2/1,5	8
4	4,5	8	8,5	1,2/1,5	8

Hloubka a z toho vyplývající počet schodů

POČET SCHODŮ	
pro H = 1,5 m	4 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 5 schodů
pro H = 1,2 m	3 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 4 schody

Typ schodiště

TYP SCHODŮ	
ROVNÉ PŘES ROH	1
OBDELNÍKOVÉ V ROHU	2
X-AIR	3
X-AIR PLUS	4

Schodiště je v jednom z rohů protilehlých protiproudu. Do čtverce vyznačujícího polohu schodiště napište číslici odpovídajícího typu (viz. tabulka „Typ schodiště“). Vybrat si můžete jen jednu z obou poloh.

Protiproud je umístěn vždy naproti schodišti. Nemá-li zákazník o protiproud zájem zvolte druhý typ výkresu – bazén bez protiproudu.

Pozice světel o které zákazník nemá zájem přeškrtněte.
Ve výkresu ponechané pozice budou osazeny světlý.


Počet světel:

Bazény 3 x 5 m:

0 až 1 světlo na každé straně => celkem 0 až 2. Světlo je umístěno vždy v ose delší strany bazénu.

Osatní velikosti bazénů:

0 až 3 světla na každé straně => celkem 0 až 6. Světlo může být libovolně umístěno v některé ze šesti definovaných pozic.

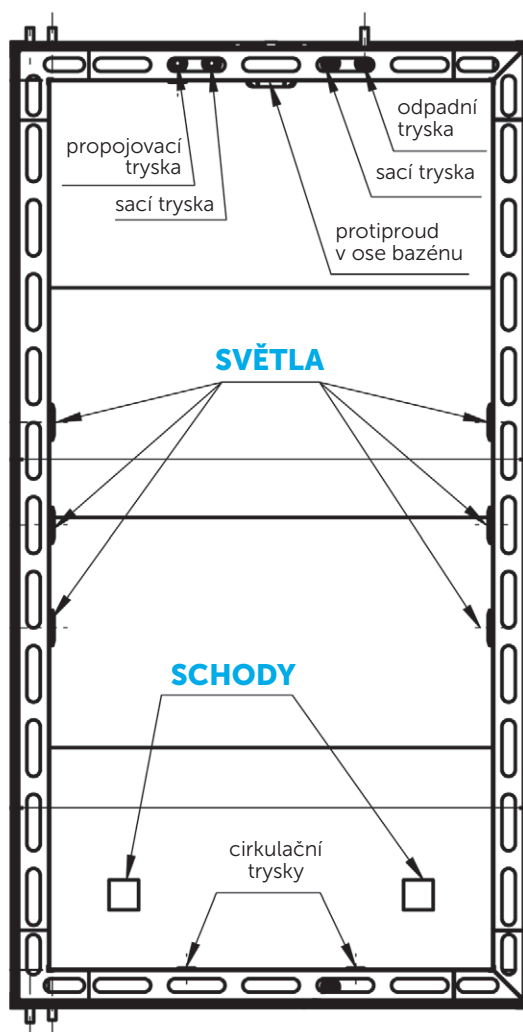

Schody jsou vždy v jednom z rohů naproti protiproudu nebo skimmeru. Do jednoho ze čtverců napište číslici typu zvoleného schodiště z tabulky „Typ schodů“.

Příklad:

Schody jsou vždy v jednom z rohů naproti protiproudu nebo skimmeru.

Do jednoho ze čtverců napište číslici typu zvoleného schodiště z tabulky „Typ schodů“.


ROZMĚRY BAZÉNU	
S	šířka bazénu
S1	vnější šířka bazénu
D	délka bazénu
D1	vnější délka bazénu
Td	tloušťka dna

S [m]	S1 [m]	D [m]	D1 [m]	H [m]	Td [mm]
3	3,5	5	5,5	1,2/1,5	6
3	3,5	6	6,5	1,2/1,5	6
3	3,5	7	7,5	1,5	8
3	3,5	8	8,5	1,5	8
3,5	4	8	8,5	1,5	8
3,5	4	7	7,5	1,2/1,5	8
4	4,5	8	8,5	1,2/1,5	8

POČET SCHODŮ	
pro H = 1,5 m	4 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 5 schodů
pro H = 1,2 m	3 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 4 schodů

TYP SCHODŮ	
ROVNÉ PŘES ROH	1
OBDELNÍKOVÉ V ROHU	2
X-AIR	3
X-AIR PLUS	4

ULOŽENÍ (měřeno od horní hrany bazénu)	SVĚTEL (Hs)	TRYSEK (Ht)
pro H = 1,5 m	570 mm	520 mm
pro H = 1,2 m	520 mm	480 mm

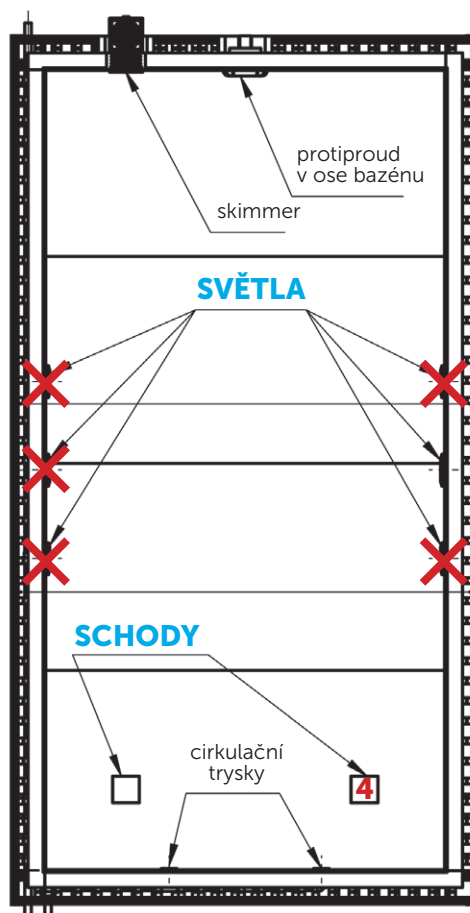

Příklad:

Označení bazénu QBIG BENEFIT Standard Plus, přeliv, s rozměry 3 x 7 x 1,5 metru, bez protiproudu, obdélníkové schody v rohu umístěné v levé části bazénu, se dvěma světly na straně schodiště a jedním světlem uprostřed na straně protější.


ROZMĚRY BAZÉNU	
S	šířka bazénu
S1	vnější šířka bazénu
D	délka bazénu
D1	vnější délka bazénu
Td	tloušťka dna

S [m]	S1 [m]	D [m]	D1 [m]	H [m]	Td [mm]
3	3,5	5	5,5	1,2/1,5	6
3	3,5	6	6,5	1,2/1,5	6
3	3,5	7	7,5	1,5	8
3	3,5	8	8,5	1,5	8
3,5	4	8	8,5	1,5	8
3,5	4	7	7,5	1,2/1,5	8
4	4,5	8	8,5	1,2/1,5	8

POČET SCHODŮ	
pro H = 1,5 m	4 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 5 schodů
pro H = 1,2 m	3 schody; (X-AIR/X-AIR PLUS) 4 schodů

TYP SCHODŮ	
ROVNÉ PŘES ROH	1
OBDELNÍKOVÉ V ROHU	2
X-AIR	3
X-AIR PLUS	4

ULOŽENÍ (měřeno od horní hrany bazénu)	SVĚTEL (Hs)	TRYSEK (Ht)
pro H = 1,5 m	570 mm	520 mm
pro H = 1,2 m	520 mm	480 mm

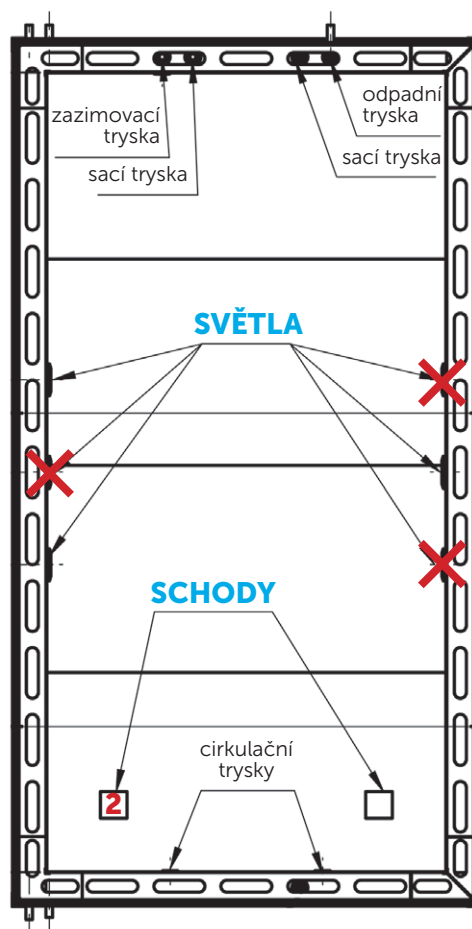

Děkujeme,
že využíváte výrobky
společnosti ALBIXON

