

Úprava bazénové vody pomocí soli

– solničky značky BRILIX



Solničky značky **BRILIX** byly navrženy pro maximální komfort při péči o bazén a bazénovou vodu. Předností úpravy bazénové vody pomocí soli je například kompletní odstranění nutnosti manipulace s kanystrem chlorné chemie a její uskladnění nebo vytvoření ekologicky nezávadného a zdraví šetrného bazénového prostředí. Z řady pěti řídicích jednotek si každý přijde na své. Od manuální ekonomické varianty v podobě produktu NEOSAL až po plně automaticky řízenou jednotku UV SCENIC se třemi druhy desinfekce.

Řídicí jednotka

s možností automatického ovládání filtrace

Elektrolytická cela

s titanovými pláty

Dávkovací čerpadla

k automatickému dávkování bazénové chemie

UV Lampa


pro likvidaci legionel a řas

Sonda pH

Sonda ORP



Moderní vysoce kvalitní provedení – solničky značky BRILIX

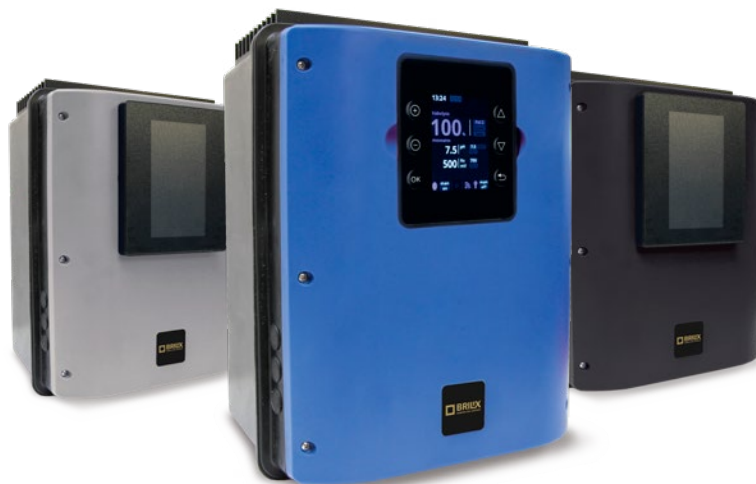

- ➔ Po připojení Wi-Fi nebo ethernetového modulu kompletní kontrola nad zařízením skrze web nebo mobilní aplikaci
- ➔ Titanové pláty v cele pro dlouhou životnost zařízení
- ➔ Žádná manipulace s chlórem ani jeho skladování
- ➔ Jednoduché ovládání na přehledném displeji
- ➔ Koupání bez zápachu a iritace očí nebo podrážděné kůže
- ➔ Čistá voda splňující nejvyšší hygienické standardy, čímž je vhodná např. pro koupání s kojenci.

UV SCENIC – Jednička mezi solinátory

Unikátní provedení řídicí jednotky, které představuje kompletní desinfekci bazénové vody. Nejenže využívá k čištění vody rozklad soli na volný chlor přímo v elektrolytické cele, rozklad vody na volné radikály, jako je ozón, peroxid vodíku apod., takže pracuje s malým množstvím soli, ale za pomoci UV lampy odstraňuje řasy, legionely a pomáhá redukovat vázaný chlor.


Takto desinfikovaná voda nedráždí oči, nezapáchá a neirituje kůži. Technologie UV Scenic umožňuje splnit i ty nejpřísnější kritéria na úpravu bazénové vody, které jsou také vyžadovány pro provozování bazénů pro koupání s kojenci.



	NEOSAL	HIDROLIFE	OXILIFE	UV SCENIC	STATION
Redukuje potřebu chlorných chemikálií	100%	100%	100%	100%	0%
Automaticky kontroluje stav vody	X	✓	✓	✓	✓
Automaticky dává chemii pro regulaci pH	X	✓	✓	✓	✓
Eliminuje nepříjemný zápach	✓	✓	✓	✓	X
Eliminuje řasy a legionely	X	X	X	✓	X
Možnost ovládání přes WIFI	X	✓	✓	✓	✓
Pracuje s mořskou vodou	✓	✓	X	✓	X
Salinita	4 g/l	3 g/l	1,5 g/l	1,5 g/l	X
Energetická spotřeba	120 W	120 W	120 W	230 W	40 W

Stěna UV

– umístění bazénové technologie

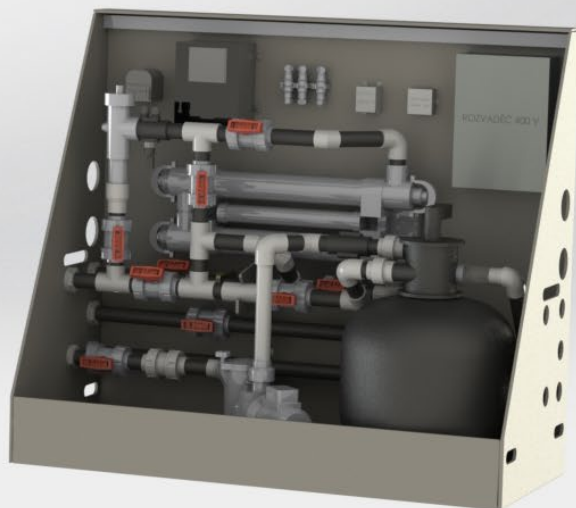

Veškerá bazénová technologie potřebná k bezstarostnému chodu bazénu na jednom místě. Technologická stěna nabízí snáze přístupnou variantu, kterou lze umístit například do garáže i zahradního domku a nejsou pro ni potřeba výkopové práce.

UV

Filtrace	Písková P500 – 85 kg
Čerpadlo	Preva 50 – 9 m ³ /h
Řídící jednotka na úpravu vody	UV SCENIC
Automatická úprava pH	✓
Možnost WIFI modulu	✓
Příprava na tepelné čerpadlo	✓
Příprava na odpad	✓
Příprava na protiproud	✓
Čerpadlo protiproudu	X
Dálkové ovládání osvětlení	✓
Potrubí fitinky	✓
Elektrický rozvaděč	✓
Rozměry (Š×V×H)	160 x 140 x 69 cm
Objednací kódy	3S02-17-000B

Šachta UV

– umístění bazénové technologie



Alternativním způsobem umístění bazénové technologie je pak technologická šachta. Tato šachta s nejmodernější technologií dezinfekce bazénové vody je umístěna ve výkopu vedle bazénu a je nabízena ve dvou variantách, UV a UV Plus.

	UV	UV PLUS
Filtrace	Písková P500 – 85 kg	Písková P500 – 85 kg
Čerpadlo	Preva 50 – 9 m ³ /h	Preva 50 – 9 m ³ /h
Řídicí jednotka na úpravu vody	UV SCENIC	UV SCENIC
Automatická úprava pH	✓	✓
Možnost WIFI modulu	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo	✓	✓
Příprava na odpad	✓	✓
Příprava na protiproud	×	✓
Čerpadlo protiproudu	×	✓
Dálkové ovládání osvětlení	✓	✓
Potrubí fitinky	✓	✓
Elektrický rozvaděč	✓	✓
Rozměry (D×V)	150 × 120 cm	150 × 120 cm
Objednací kódy	3S01-24-001G	3S01-26-001G