

MANIPULACE S BAZÉNEM

# PŘELIVOVÝ BAZÉN

CZ

EN

DE

FR

ES



20. 03. 2026

[www.ALBIXON.cz](http://www.ALBIXON.cz)



## Manipulační prostředky:

Šíře bazénu 4 m	vázací popruhy o délce 6 m
Šíře bazénu nad 4 m	vázací popruhy o délce 10 m
Omega pevnostní třmeny	minimální nosnost 1t

### Manipulace nad 1,5 metru nad zemí

- ➔ Bazén musí být podvázán – k délce vázacích popruhů je nutno připočítat 2x hloubku bazénu + šířku dna

### Manipulace do 1,5 metru nad zemí

- ➔ Zde je možné využít vázacích oků připravených z výroby
- ➔ Pro uvázání vázacích popruhů doporučujeme využít omega pevnostní třmeny o nosnosti minimálně 1t


### Zakázané manipulační prostředky

- ➔ Železné háky
- ➔ Řetězy
- ➔ Lana a jiné prostředky (kromě vázacích popruhů), které nejsou určeny pro vázání břemen

# Vyložení bazénu z vozíku/kamionu


## Manipulace na boku

- ➔ Manipulaci provádět pomocí vázacích popruhů.
- ➔ Popruhy protáhnout thermo konstrukcí v místech výrobně manipulačních zavěšení – tyto popruhy připraveny expedicí na expedovaných bazénech.
- ➔ **POZOR:** Připravené popruhy nejsou určeny k manipulaci na plocho

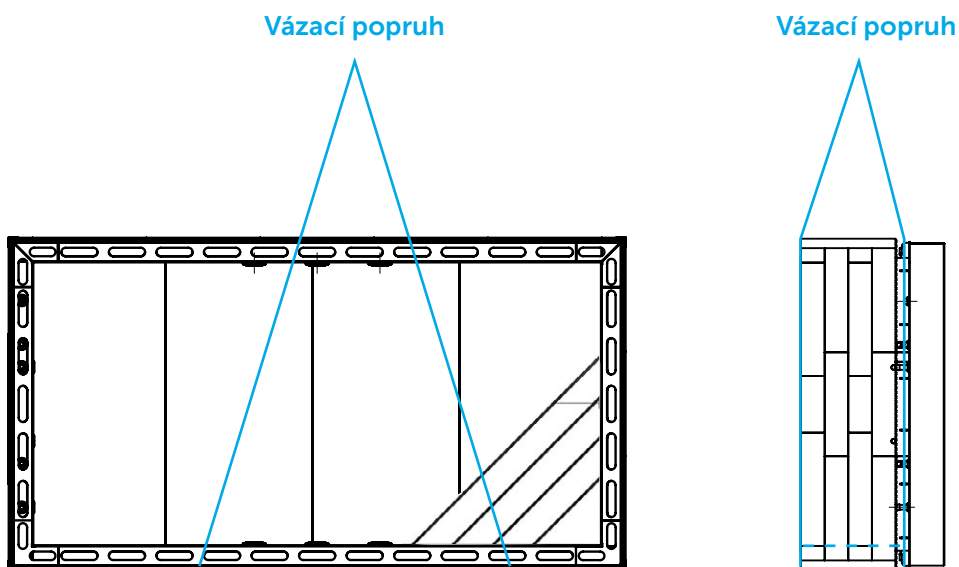

## Položení bazénu na dno

- ➔ Bazén nikdy nepokládejte pomocí přepravních popruhů – hrozí poškození thermo konstrukce
- ➔ Je nutné bazén uvázat za připravené oka z výroby pomocí omega pevnostních třmenů a vázacích popruhů
- ➔ Poté je možné bazén bezpečně položit bez poškození thermo konstrukce

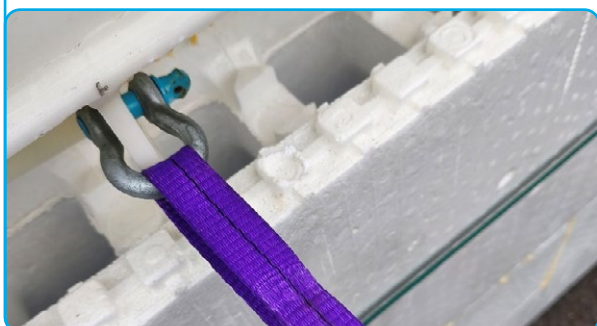


## Manipulace nad 1,5 m nad zemí


- ➔ Bazén musí být z bezpečnostních důvodů podvázn
- ➔ K délce vázacích popruhů 6 m je nutno připočíst ještě popruhy o délce 2x hloubka + šíře dna
- ➔ Popruhy protáhněte thermo konstrukcí a pod bazénem v místech manipulačních ok a výdřev
- ➔ Popruh v místě manipulačního oka zajistěte omega pevnostním třmenem o nosnosti minimálně 1t



Vázací popruh

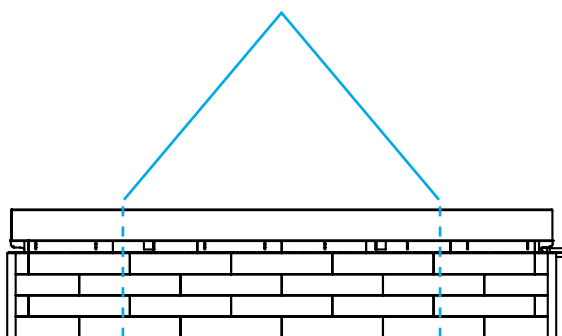

Vázací popruh



## Manipulace do 1,5 m nad zemí

- ➔ Možno využít vázacích ok připravených z výroby
- ➔ Pro uvázání vázacích popruhů použijte omega pevnostní třmeny s nosností minimálně 1t a vázacích popruhů o délce minimálně 6m

